



NEU 2025

Power-Füll-& Spülgerät für große Systeme: der SPÜLBOSSV2
80 Meter Förderhöhe, mehr als 7,2m³/h, mit Filtersäcken,
praxisorientierter Wasserlenkung, 1" Schläuchen, im fahrbaren Behälter...

Füllen, Spülen, Filtern,
Schlagspülen, Mischen,
gegen die Flussrichtung spülen...

Druck und hohe Wassermenge
zur Luftfreistellung und Ausschwemmung
von Betriebskostenschädlingen

Filtersäcke, lange Schläuche,
Übergänge für Füllöffnungen...,
Alles mit dabei!



STARKE Pumpe

Höhe in Meter	Menge in m ³ /h
79,0	0,6 m ³
78,0	1,2 m ³
73,0	2,4 m ³
70,0	3,0 m ³
66,0	3,6 m ³
61,0	4,2 m ³
55,5	4,8 m ³
41,5	6,0 m ³
33,5	6,6 m ³
24,0	7,2 m ³


Wasser-MENGE



NEU 2025

**Doppelnippel R-G: eine Seite konisch zum Eindichten
eine Seite flachdichtend! 3/4", 1", 1 1/4"...**

Ideal für Pufferübergänge auf Wellrohr

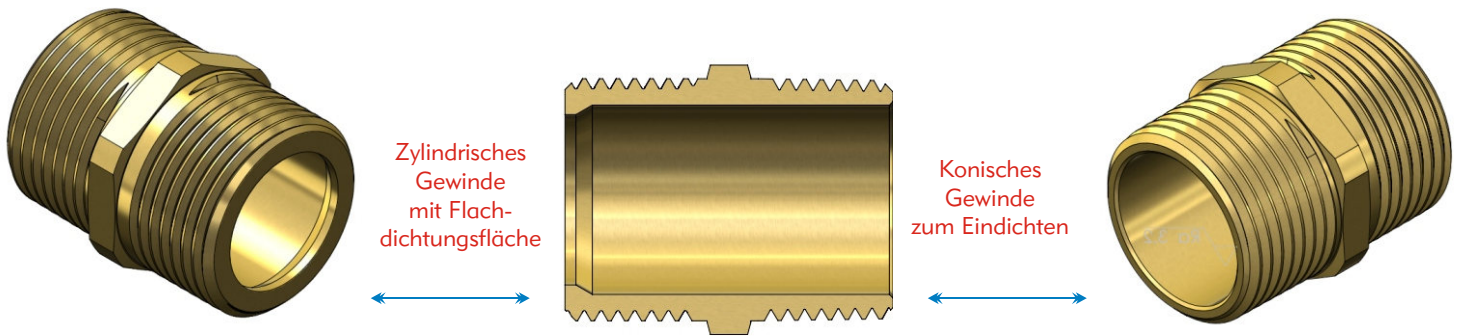



Zylindrisches
Gewinde
mit Flach-
dichtungsfläche

Konisches
Gewinde
zum Eindichten

Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet

**Sole-Verteiler: modularer Kunststoffverteiler -
jetzt auch mit Schweißanschlüssen...**

Verteiler und Speziallösung für Sonden und Flachkollektoren
einfache, praxisorientierte Baukastenlösung

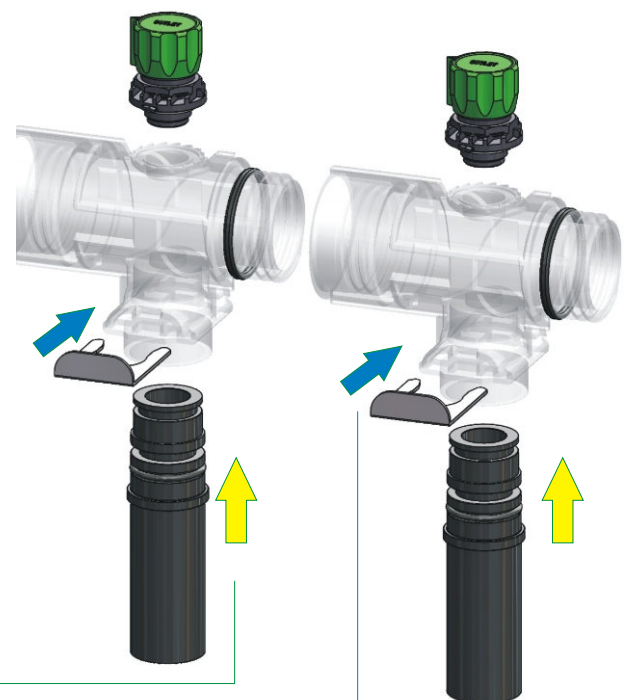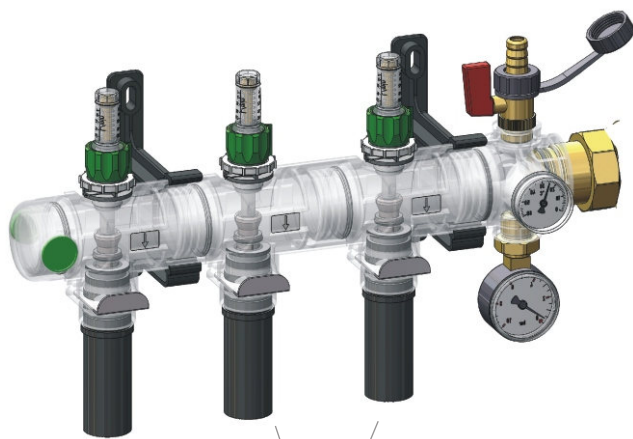

Abgänge zum Schweißen für DA25, DA32 und DA40 +

Schweissabgänge in Pe100 +

Abgänge zum Einstecken in den Verteilerstamm +

+Sicherung mit Bajonettverschluss... +